

640 GM






Dane techniczne:

- Wydajność cieplna:
 - nominalna - 9 kW
 - maksymalna - 11 kW
- Paliwo: suche drewno liściaste
- Szerokość wylotu spalin: 150 mm
- Materiał wykonania: żeliwo wysokiej jakości
- Waga: 190 kg
- Sprawność: 77,5 %
- Emisja CO (13% O₂): 0.08 % (1000 mg/Nm³)
- Emisja pyłków: 10 (mg/Nm³)

Wypozażenie:

- Drzwi frontowe z szybą żaroodporną
- Dodatkowe drzwi do załadunku drewna z prawej strony
- Ruchomy ruszt
- Termostat
- Popielnik za oddzielnymi drzwiami
- Regulacja dopływu powietrza:
 - termostat - do spalania,
 - prawa - na szybę, zabezpieczająca przed nadmiernym zadymianiem
- Opcjonalnie: przyłącze powietrza z zewnątrz, zasobnik na węgiel
- Dostępny w kolorze czarnym, a także w wykończeniu emaliowanym

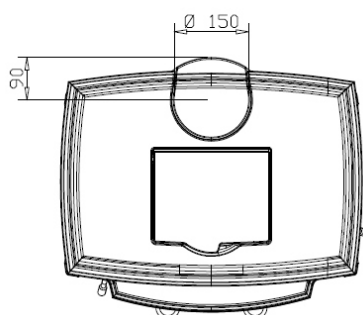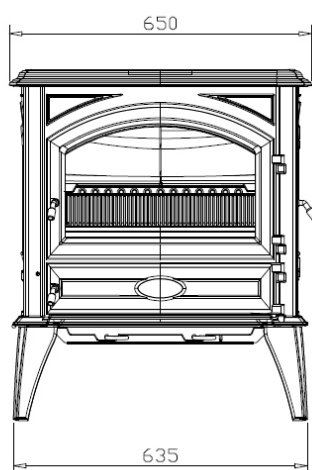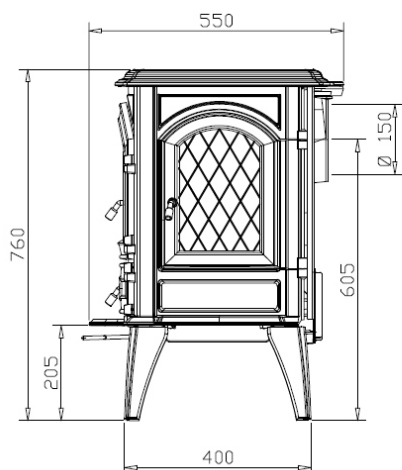

Spełniają normy:



dovre.com.pl